

Online-Klausur

Name: Matrikelnummer:

Studiengang: Unterschrift:

Bearbeitungszeit: 90 Minuten

Gesamtpunktzahl: 60 Punkte

1. **Füllen Sie die Selbstständigkeitserklärung aus!**
2. Verwenden Sie keinen Bleistift oder Rotstift!
3. Unleserliche Angaben werden nicht gewertet!
4. Verwenden Sie einen Notizbogen für Nebenrechnungen!
5. Geben Sie den Rechenweg klar strukturiert und leserlich an!
6. Lösungen ohne Angabe des Rechenwegs werden nicht gewertet!
7. Nur Lösungen in den Lösungsfeldern werden gewertet!
Nutzen Sie ggf. die Lösungsboxen der englischen Version!

Online-Examination

Name: Student number:

Branch of studies: Signature:

Working time: 90 Minutes

Total points: 60 Points

1. **Fill the statement of authorship!**
2. Do not use lead pen or red ink!
3. Unreadable sections are not assessed!
4. Use an additional sheets for side calculatipons!
5. Give your solutions clearly structured and readable!
6. Solutions without calculation path are not assessed!
7. Solutions will be assessed only if given in the text boxes!
Use the text boxes of the german version if required!

Selbstständigkeitserklärung (Declaration of Authorship)

Persönliche Angaben

Name: _____ Vorname: _____
(Last name) (First name)

Matrikelnummer: _____
(Student-ID)

Studiengang: _____
(Program)

Angaben zur Prüfung

Name der Prüfung: _____
(Title of the exam)

Prüfer: _____
(Examiner)

Prüfungsdatum: _____
(Exam date)

Hiermit versichere ich, dass ich die oben bezeichnete Leistung selbstständig und ohne unzulässige fremde Hilfe sowie ohne Heranziehung nicht zugelassener Hilfsmittel bearbeitet habe. Mir ist bewusst, dass der Verstoß gegen prüfungsrechtliche Regelungen über die Täuschung bei der Erbringung von Prüfungsleistungen und die Abgabe einer unrichtigen Versicherung geahndet wird.

I declare that I have worked on the above-mentioned assessment independently and without unauthorized assistance. I also confirm that I have not used any non-permissible resources. I am aware that the violation of examination regulations on cheating during examinations or a false declaration is punished.

Ort, Datum: _____
(Place, date)

Unterschrift: _____
(Signature)

(This page is intentionally left blank)

Aufgabe 1: Boole'sche Algebra**(20 Punkte)**

Gegeben sei folgende boole'sche Funktion.

$$Y = \bar{R} \wedge \left((B \vee B \wedge \bar{C}) \wedge (A \vee B \wedge \bar{C}) \right)$$

1. Geben Sie die Kanonische Disjunktive Normalform für Y an.

(6 Punkte)

Geben Sie zu jedem Rechenschritt das Rechengesetz an!

(4 Punkte)

Exercise 1: Boolean Algebra**(20 Points)**

Given the following boolean function.

$$Y = \bar{R} \wedge \left((B \vee B \wedge \bar{C}) \wedge (A \vee B \wedge \bar{C}) \right)$$

1. Determine the Canonical Sum of Products for Y.

(6 Points)

Denote the rule of transformation for every step!

(4 Points)

2. Konvertieren Sie die Funktion in das NAND-NOT Operatorensystem. **(5 Punkte)**
Geben Sie zu jedem Rechenschritt das Rechengesetz an! **(5 Punkte)**



2. Convert the function into the NAND-NOT operator system. (5 Points)
Denote the rule of transformation for every step! (5 Points)



Aufgabe 2: Digitale Arithmetik**(20 Punkte)**

1.1 Führen Sie folgende Rechnung im Zweierkomplement Code durch.

a) Addieren Sie alle Werte. Rechnen Sie ausführlich! **(6 Punkte)**

b) Beurteilen Sie die Korrektheit des Ergebnisses. **(4 Punkte)**

$$10011,010_{ZK} + 01011,100_{ZK} - 10100,111_{ZK}$$

Exercise 2: Digital Arithmetics**(20 Credits)**

1.1 Perform the following calculation with Two's Complement code.

- a) Add all operands and show the details of the calculation! **(6 Points)**
- b) Assess the correctness of the result. **(4 Points)**

$$10011,001_{ZK} + 01011,101_{ZK} - 10100,111_{ZK}$$

- 1.2 Führen Sie folgende Rechnung im IEEE-754 Code mit einfacher Genauigkeit durch. **(10 Punkte)**

$$7,125_{10} - 10,0625_{10}$$



1.2 Perform the following calculation with the IEEE-754 Single Precision Code. **(10 Points)**

$$7,125_{10} - 10,0625_{10}$$

Aufgabe 3: Boole'sche Optimierung

(20 Punkte)

Gegeben sei folgende Wahrheitstabelle und KV-Diagramme.

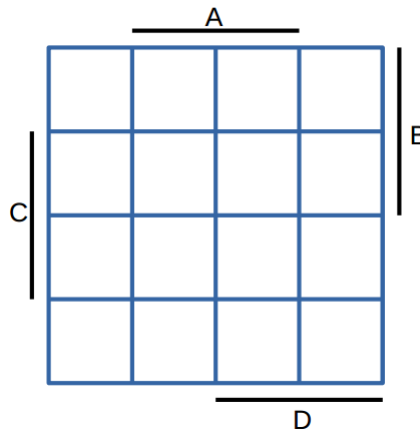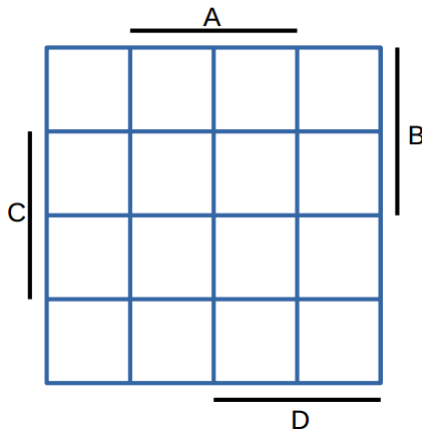

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	x
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

1. Ermitteln Sie die Disjunktive Minimalform für Y mit dem vorgegebenen KV-Diagramm. Geben Sie alle Schritte der Optimierung detailliert an! **(10 Punkte)**

Exercise 3: Boolean Optimization

(20 Points)

Given the following truth table and KV maps.

A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	x
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

1. Give the Minimum Sum of Products for Y using the given KV map. **(10 Points)**
Show all steps of the optimization in detail.

Fortsetzung Aufgabenteil 1



Part 1 continued



2. Ermitteln Sie die Konjunktive Minimalform mit dem vorgegebenen (10 Punkte) KV-Diagramm. Geben Sie alle Schritte der Optimierung detailliert an!

2. Determine the Minimum Product of Sums using the given KV map. (10 Points)
Show all steps of optimization in detail!